



Discus パワーポッドの取り付け方(参考)

①ダクトユニットの耳を取りのぞき

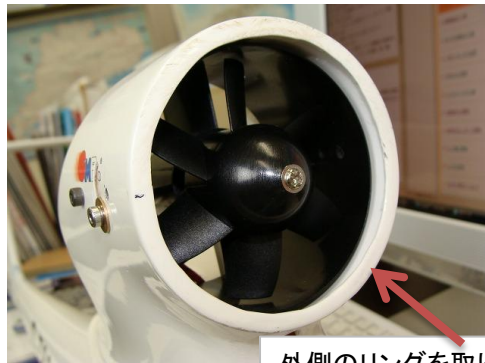

外側のリングを取り付ける場合はポッドの周りをかなり削る必要があります。

②EDFに穴を開けます。

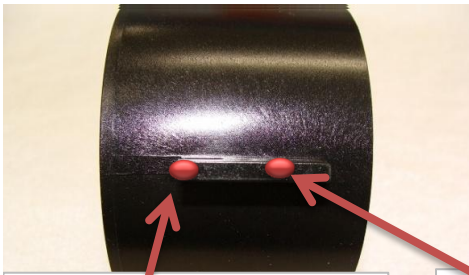


耳の取り除いた所が中芯線ですのでバックから約10mm程度の所を開けます。両サイド開けます。




スラスト調整と固定の為のあなです。注意:ブレードが当たらない場所を開けてください。

③ポッドの穴を開けます。

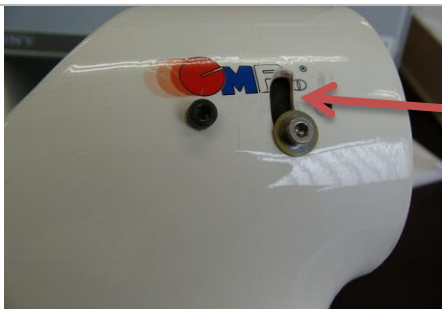

ポッドもこのようにEDFと同じように開けます。スラスト調整用なので多少上下できるようにポッドは穴を三日月形に開けてください。

④ボルトナットで固定します。

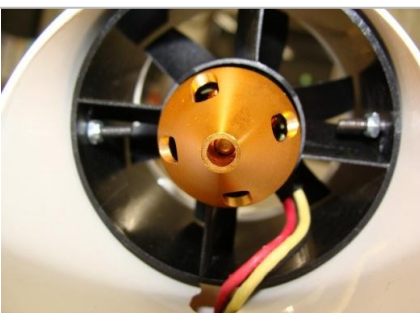

3mm程度のボルトナットで固定します。注意:締め付けすぎると変形します。」

