


# Discus パワーポッドの取り付け方(参考)

①ダクトユニットの耳を取りのぞき




②EDFに穴を開けます。

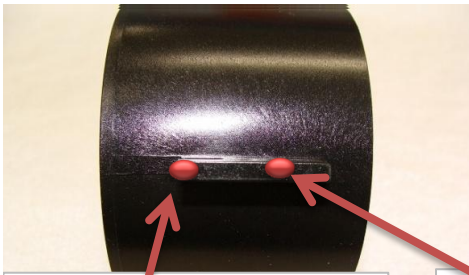

耳の取り除いた所が中芯線  
ですのでバックから約10m  
m程度の所を開けます。  
両サイド開けます。


スラスト調整と固定の為の  
あなです。注意:ブレードが  
当たらない場所を開けてくだ  
さい。

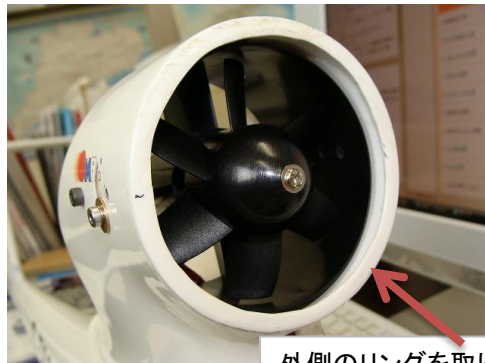

外側のリングを取り付け  
る場合はポッドの周りを  
かなり削る必要があります。  
す。




③ポッドの穴を開けます。

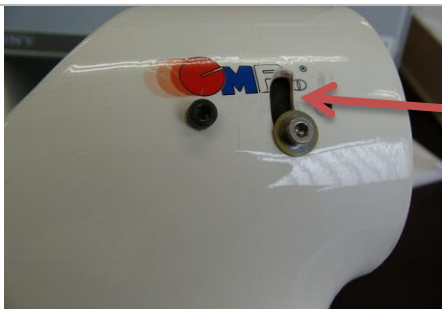

ポッドもこのようにEDFと同じように開  
けます。スラスト調整用なので多少上  
下できるようにポッドは穴を三日月形に  
開けてください。

④ボルトナットで固定します。

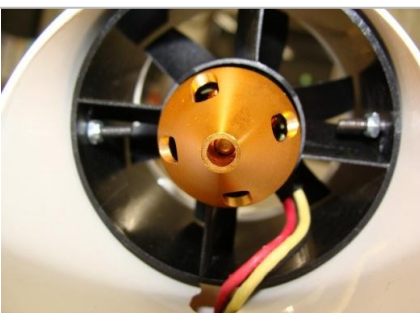

3mm程度のボルトナットで固  
定します。注意:締め付けすぎ  
ると変形します。」

